



MOSS

UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Ofis • Eğitim Salonları • Hastane • Fabrika • Tesis
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



MOSS 4"


SIVA ALTI DOWNLIGHT ARMATÜR




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: Alüminyum Gövde ve Çerçeve / RAL 9003
Optik Kapak	: PMMA Opal Difüzör
Sürücü	: Osram-Tridonic-Philips-3N
Led Çip	: Samsung, Osram, Seoul
Besleme Voltajı	: 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C~+40°C
CRI	: CRI > 80
Koruma Sınıfı	: IP40
Opsiyonlar	: Uygulama Seçenekleri : Sıva Altı/Sıva Üstü Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K Acil Kit - DALI


FOTOMETRİK EĞRİ

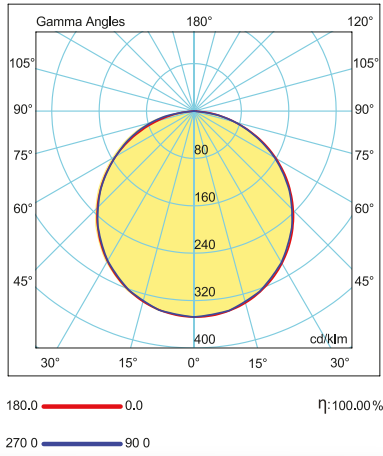

TEKNİK ÇİZİM

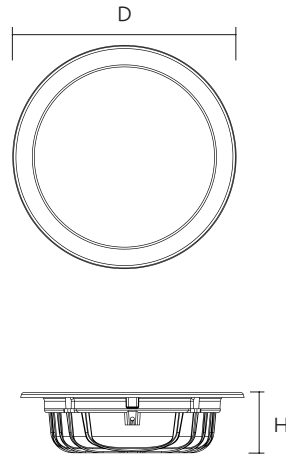

KESİM ÖLÇÜSÜ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (DxH)	Kesim Boyutu (Ø)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LDL10.009	9W	900	3000/4000/6500	100lm/W	130x45mm	110mm	20	270x270x270mm	6 kg
LDL10.012	12W	1.200	3000/4000/6500	100lm/W	130x45mm	110mm	20	270x270x270mm	6 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde $\pm$ %10 tolerans vardır.



MOSS

UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Ofis • Eğitim Salonları • Hastane • Fabrika • Tesis
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



MOSS 8"


SIVA ALTI DOWNLIGHT ARMATÜR




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: Alüminyum Gövde ve Çerçeve / RAL 9003
Optik Kapak	: PMMA Opal Difüzör
Sürücü	: Osram-Tridonic-Philips-3N
Led Çip	: Samsung, Osram, Seoul
Besleme Voltajı	: 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C~+40°C
CRI	: CRI > 80
Koruma Sınıfı	: IP40
Opsiyonlar	: Uygulama Seçenekleri : Sıva Altı/Sıva Üstü Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K Acil Kit - DALI


FOTOMETRİK EĞRİ

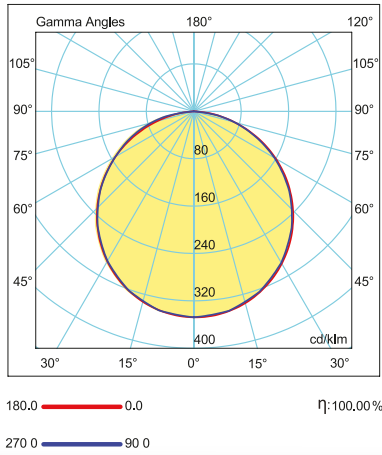

TEKNİK ÇİZİM

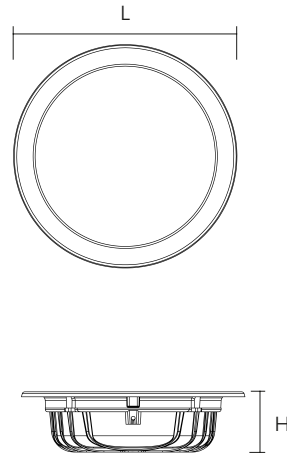

KESİM ÖLÇÜSÜ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (DxH)	Kesim Boyutu (Ø)	Koli İç Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LDL10.027	27W	2.700	3000/4000/6500	100lm/W	235x50mm	215mm	12	480x480x210mm	5.45 kg
LDL10.030	30W	3.000	3000/4000/6500	100lm/W	235x50mm	215mm	12	480x480x210mm	5.45 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.



ASES

UYGULAMA ALANLARI

Hangar • Depo • Fabrika • Tesis • Spor Tesis • Halı Saha
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.




ASES

PROJEKTÖR




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: Alüminyum Gövde/RAL7016
Optik Kapak	: Temperli Cam
Sürücü	: DOB
Led Çip	: Samsung, Osram
Besleme Voltajı	: 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C~+40°C
CRI	: CRI > 80
Koruma Sınıfı	: IP65
Darbe Dayanım Sınıfı	: IK09
Opsiyonlar	: Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K

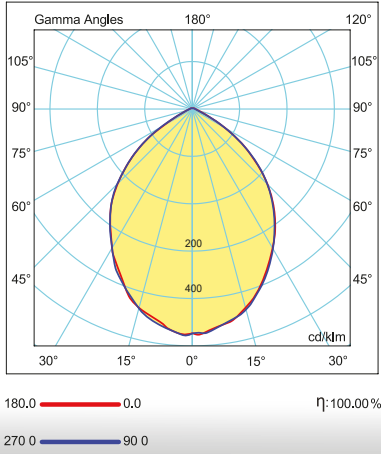

FOTOMETRİK EĞRİ

TEKNİK ÇİZİM

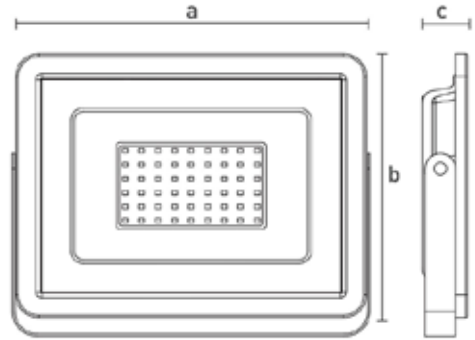

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LPR10.050	50W	5.000	3000/4000/6500	100lm/W	230x176x29mm	1	234.4x231.4x32.4mm	1 kg
LPR10.100	100W	10.000	3000/4000/6500	100lm/W	301x227x33mm	1	318.4x280.4x51.4mm	1.75 kg
LPR10.150	150W	15.000	3000/4000/6500	100lm/W	346x256x34mm	1	355.4x331.4x53.4mm	2.50 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.



Atlas Ürün Tanıtım
Videosu

ATLAS

UYGULAMA ALANLARI

Hangar • Depo • Fabrika • Tesis • Spor Tesisi • Forklift Yolları
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.




ATLAS EXTENDED



 OPSİYONEL
 2-3-4'lü Modül Tasarımı


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



- Gövde** : Alüminyum Gövde / RAL7016
- Optik Kapak** : PMMA Lens -60°-90°-(30°+90°) High Rack
- Sürücü** : Osram-Tridonic-Philips-3N
- Led Çip** : Samsung, Osram, Seoul
- Besleme Voltajı** : 220-240V/AC 50-60Hz
- Çalışma Sıcaklığı** : -20°C~+40°C
- CRI** : CRI > 80
- Koruma Sınıfı** : IP65
- Opsiyonlar** : Uygulama Seçenekleri : Sıva Üstü/Busbar/Sarkıt
 Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K
 Acil Kit - DALI




TEKNİK ÇİZİM

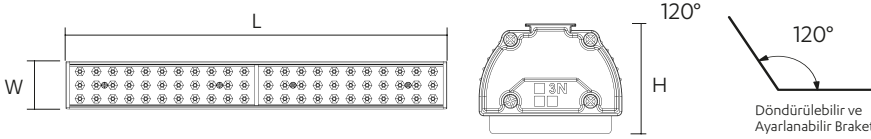

FOTOMETRİK EĞRİ

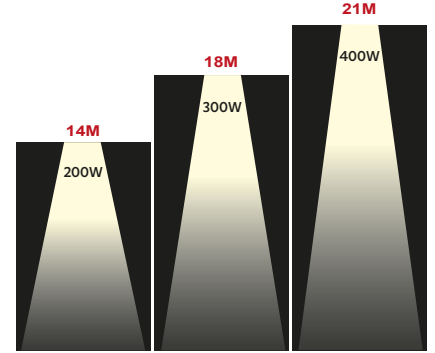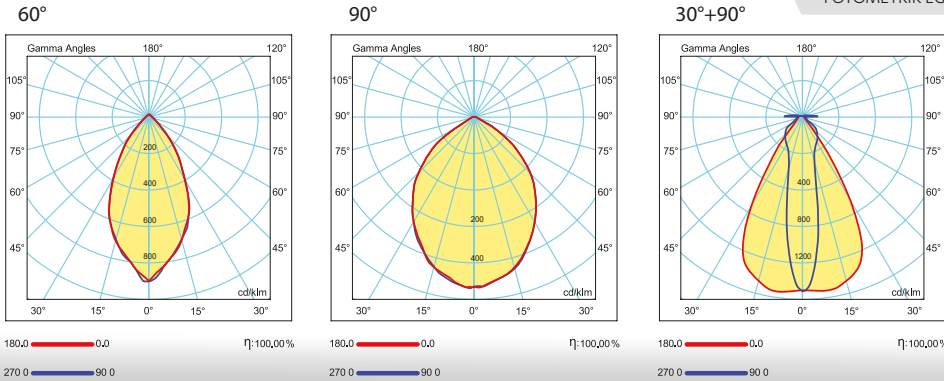

AKSESUARLAR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LYT20.050	200W	32.000	3000/4000/6500	160lm/W	1200x152x120mm	1	900x400x400mm	4 kg
LYT20.075	300W	48.000	3000/4000/6500	160lm/W	1200x228x120mm	1	1200x500x400mm	8.4 kg
LYT20.100	400W	64.000	3000/4000/6500	160lm/W	1200x304x120mm	1	1500x600x400mm	10.8 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
 *Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.



Atlas Ürün Tanıtım
Videosu

ATLAS


UYGULAMA ALANLARI

Hangar • Depo • Fabrika • Tesis • Spor Tesisi • Forklift Yolları
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.




ATLAS

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ


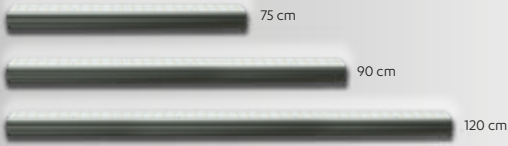


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- Gövde** : Alüminyum Gövde / RAL7016
- Optik Kapak** : PMMA Lens -60°-90°-(30°+90°) High Rack
- Sürücü** : Osram-Tridonic-Philips-3N
- Led Çip** : Samsung, Osram, Seoul
- Besleme Voltajı** : 220-240V/AC 50-60Hz
- Çalışma Sıcaklığı** : -20°C~+40°C
- CRI** : CRI > 80
- Koruma Sınıfı** : IP65
- Opsiyonlar** : Uygulama Seçenekleri : Sıva Üstü/Busbar/Sarkıt
Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K
Acil Kit - DALI



TEKNİK ÇİZİM

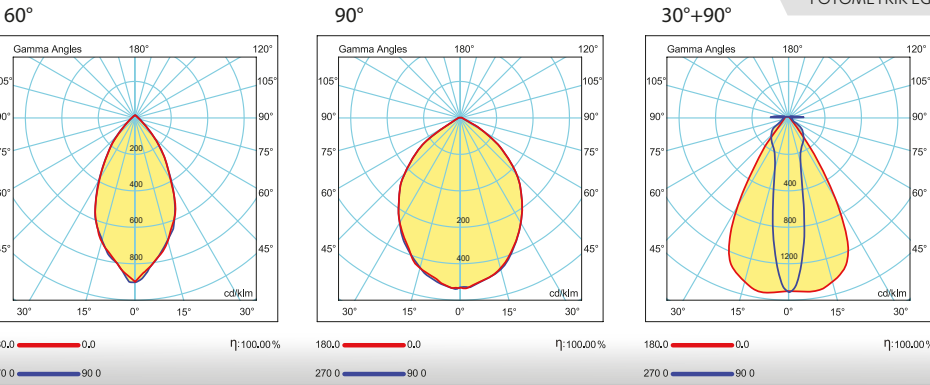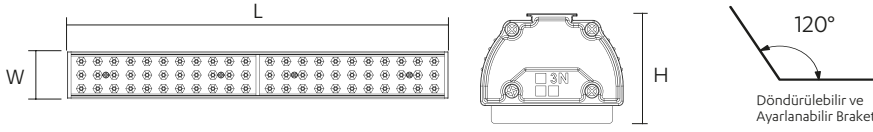

AKSESUARLAR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İç Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LYT20.050	50W	8.000	3000/4000/6500	160lm/W	750x76x60mm	9	1310x310x320mm	18 kg
LYT20.075	75W	12.000	3000/4000/6500	160lm/W	900x76x60mm	9	1310x310x320mm	27 kg
LYT20.100	100W	16.000	3000/4000/6500	160lm/W	1200x76x60mm	9	1310x310x320mm	34.5 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.

*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.



Clove Ürün Tanıtım
Videosu

CLOVE

UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Otopark • Ofis • Eğitim Salonları Hastane • Fabrika • Tesis
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



CLOVE


30x30




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: DKP Sac / RAL9003
Optik Kapak	: PMMA Opal Difüzör
Sürücü	: Osram-Tridonic-Philips-3N
Led Çip	: Samsung, Osram, Seoul
Besleme Voltajı	: 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C~+40°C
CRI	: CRI > 80
Koruma Sınıfı	: IP40
Opsiyonlar	: Uygulama Seçenekleri : Alçı Tavan/Taşıyünü/Clip In/Sıva Üstü Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K Acil Kit- DALI

FOTOMETRİK EĞRİ

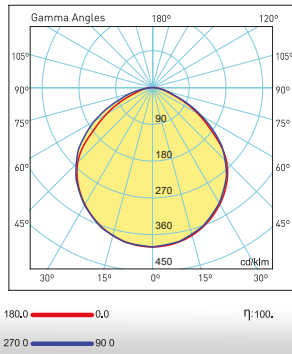


TEKNİK ÇİZİM

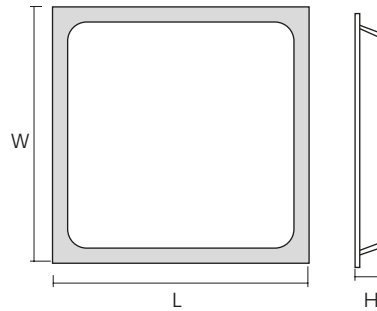

ALÇI TAVAN AKSESUAR



ALÇI TAVAN KESİM ÖLÇÜSÜ



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LOF10.016 / Alçı T.	16W	1.600	3000/4000/6500	100lm/W	295x295x35mm	20	415x335x630mm	11.54 kg
LOF10.016 / Taşıyünü	16W	1.600	3000/4000/6500	100lm/W	295x295x35mm	20	415x335x630mm	11.54 kg
LOF10.016 / Sıva Ü.	16W	1.600	3000/4000/6500	100lm/W	300x300x35mm	20	415x335x630mm	11.54 kg
LOF10.016 / Clip In	16W	1.600	3000/4000/6500	100lm/W	300x300x35mm	20	415x335x630mm	11.54 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.

*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.



Clove Ürün Tanıtım
Videosu

CLOVE

UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Otopark • Ofis • Eğitim Salonları Hastane • Fabrika • Tesis
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.



CLOVE


60x60



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Gövde	: DKP Sac / RAL9003
Optik Kapak	: PMMA Opal Difüzör
Sürücü	: Osram-Tridonic-Philips-3N
Led Çip	: Samsung, Osram, Seoul
Besleme Voltajı	: 220-240V/AC 50-60Hz
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C~+40°C
CRI	: CRI > 80
Koruma Sınıfı	: IP40
Opsiyonlar	: Çerçeve Seçenekleri : PC ve Alüminyum Uygulama Seçenekleri : Alçı Tavan/Taşyünü/ Clip In/Sıva Üstü Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K Acil Kit- DALI

FOTOMETRİK EĞRİ



180.0 0.0 90.0
270.0 90.0

TEKNİK ÇİZİM

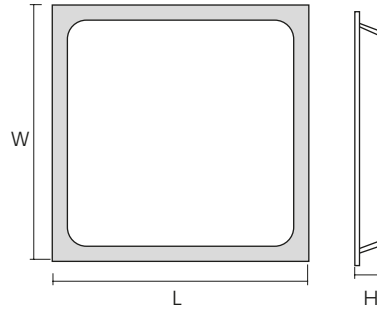


ALÇI TAVAN AKSESUAR

Alçı Tavan Yayı



R070.30.00002

ALÇI TAVAN KESİM ÖLÇÜSÜ




TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LOF10.036 / Alçı T.	36W	3.600	3000/4000/6500	100lm/W	595x595x35mm	10	620x640x450mm	19.2 kg
LOF10.036 / Taşyünü	36W	3.600	3000/4000/6500	100lm/W	595x595x35mm	10	620x640x450mm	19.2 kg
LOF10.036 / Sıva Ü.	36W	3.600	3000/4000/6500	100lm/W	600x600x35mm	10	620x640x450mm	19.2 kg
LOF10.036 / Clip In	36W	3.600	3000/4000/6500	100lm/W	600x600x35mm	10	620x640x450mm	19.2 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.

*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.

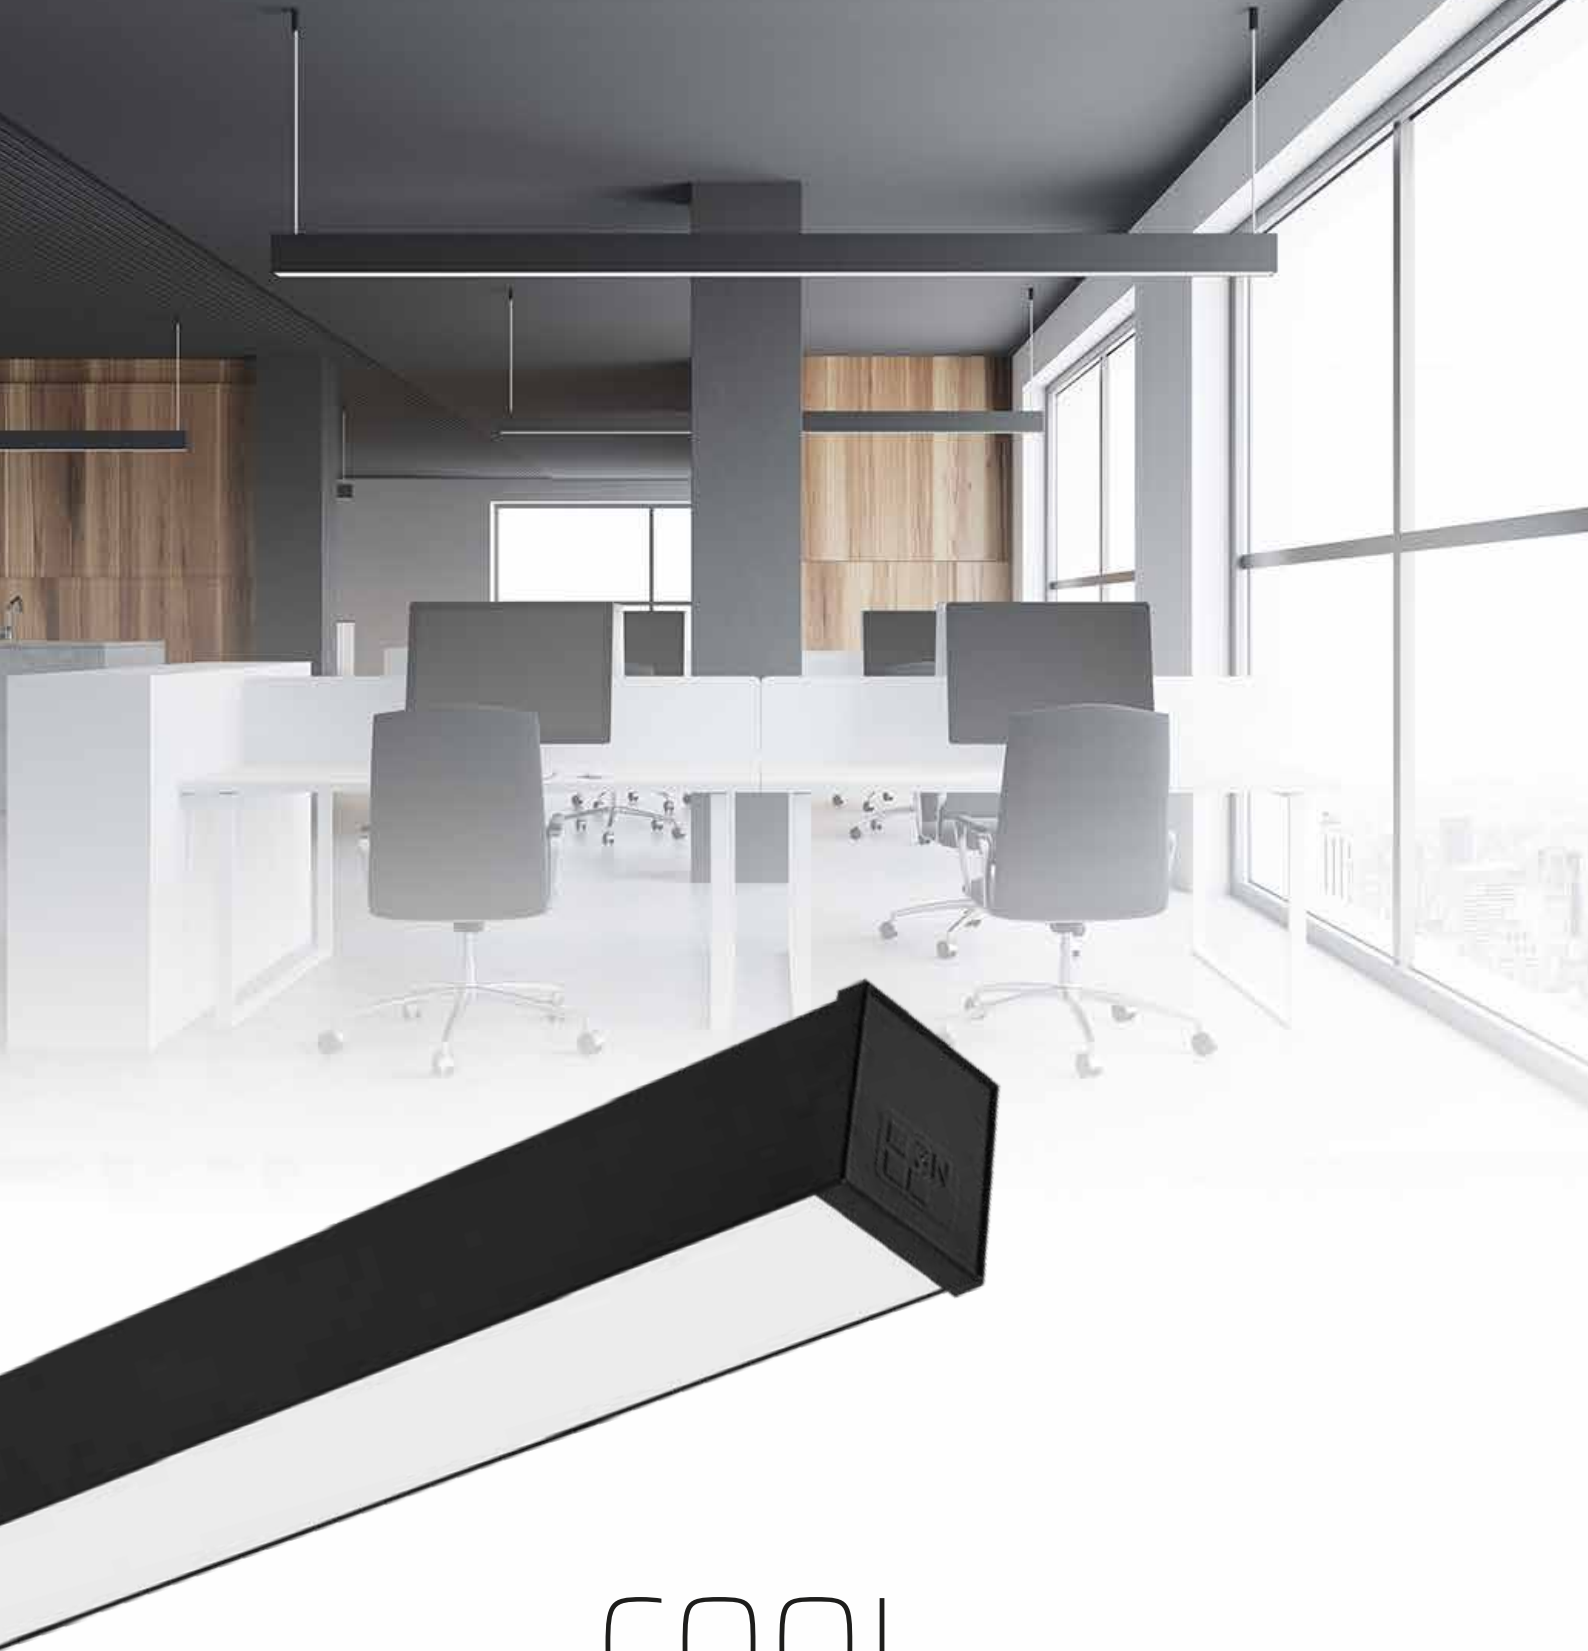

COOL

UYGULAMA ALANLARI

Mağaza • Cafe • Restoran • Ofis • Eğitim Salonları • Hastane • Tesis • Spor Tesisi
Uzun ömür ve yüksek aydınlatma gerektiren alanlarda kullanılabilir.




COOL

LINEER ARMATÜR



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Gövde** : Alüminyum Gövde/RAL9005
- Optik** : PC Opal Difüzör
- Sürücü** : Osram-Tridonic-Philips-3N
- Led Çip** : Samsung, Osram, Seoul
- Besleme Voltajı** : 220-240V/AC 50-60Hz
- Çalışma Sıcaklığı** : -10°C~+40°C
- CRI** : CRI > 80
- Koruma Sınıfı** : IP40
- Opsiyonlar** : Gövde Renk Seçenekleri : RAL9016/RAL7001
Uygulama Seçenekleri : Sıva Üstü / Sarkıt
Renk Sıcaklığı : 3000K/4000K/6500K
Acil Kit - DALI



15 cm ve katları olarak
3 Metre'ye kadar üretilebilir.




RAL7001

RAL9005


RAL9016

FOTOMETRİK EĞRİ




180,0 0,0 180,0
270 0 90 0

TEKNİK ÇİZİM

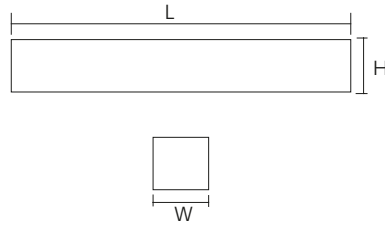

AKSESUARLAR

Birleştirme Aparatı



SP060.10.00001

Sıva Üstü Askı Aparatı



R070.10.00091

Sarkıt Askı Aparatı



SP060.10.00003

Sonlandırma Kapağı



R010.40.00005

Enerji Girişi



R050.10.00002

1,2M. Sarkıt Askı Teli



C030.98.12001

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Güç (W)	Armatür Lümeni (lm)	Renk Sıcaklığı (K)	Armatür Verimliliği (lm/W)	Boyutlar (LxWxH)	Koli İçi Adet	Koli Ölçü (LxWxH)	Koli Ağırlığı
LLN30.036	36 W	3.600	3000/4000/6500	100lm/W	1000x55x65mm	6	1545x170x250mm	8.2 kg

*3N, gerekli gördüğü değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
*Teknik verilerde ± %10 tolerans vardır.